



Inteligentny wyłącznik trybu czuwania STANDBY KILLER

Model: OR-PRE-410

Instrukcja obsługi

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Wygląd, cechy, funkcje i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

Charakterystyka:

Inteligentny wyłącznik zasilania dla urządzeń z trybem stand-by, z odbiornikiem IR (np. TV, DVD, stereo, komputer, monitor). Po przełączeniu urządzenia w tryb czuwania (stand-by) separuje je od zasilania (po upływie ok. 30 sek.), redukując pobór mocy. Po zalogowaniu czujniki IR współpracują z pilotem sterującym urządzenia. Ponowne włączenie odbywa się za pomocą pilota zdalnego sterowania zalogowanego urządzenia od np. telewizora.


Budowa urządzenia:



Obsługa urządzenia:

1. Podłącz urządzenia do listwy zasilającej (zalecana listwa przeciwprzepięciowa)
2. Podłącz listwę zasilającą do OR-PRE-410
3. Podłącz OR-PRE-410 do uziemionego gniazdka ~230V/50Hz
4. Po podłączeniu OR-PRE-410 dioda sygnalizująca zacznie migać. Urządzenie jest gotowe do trybu logowania.
5. Naciśnij dowolny klawisz na pilocie zdalnego sterowania urządzenia (np. TV, DVD itp.) aby rozpocząć tryb logowania. Wybrany na pilocie klawisz będzie służył do załączania wyłącznika. Należy poczekać, aż zaświeci się dioda sygnalizacyjna na wyłączniku OR-PRE-410. Podłączone urządzenia uruchamiamy pilotem w normalnym trybie.

6. Ustawić wszystkie urządzenia w tryb czuwania (stand-by). Po odczekaniu minimum 30 sekund, naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ/RESET na wyłączniku OR-PRE-410. Dioda sygnalizacyjna zgaśnie, ustawienia zostaną zapamiętane.
- Aby załogować większą liczbę urządzeń do OR-PRE-410 należy nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ/RESET, gdy dioda sygnalizacyjna zacznie migać powtórzyć kroki z punktów 4-6.

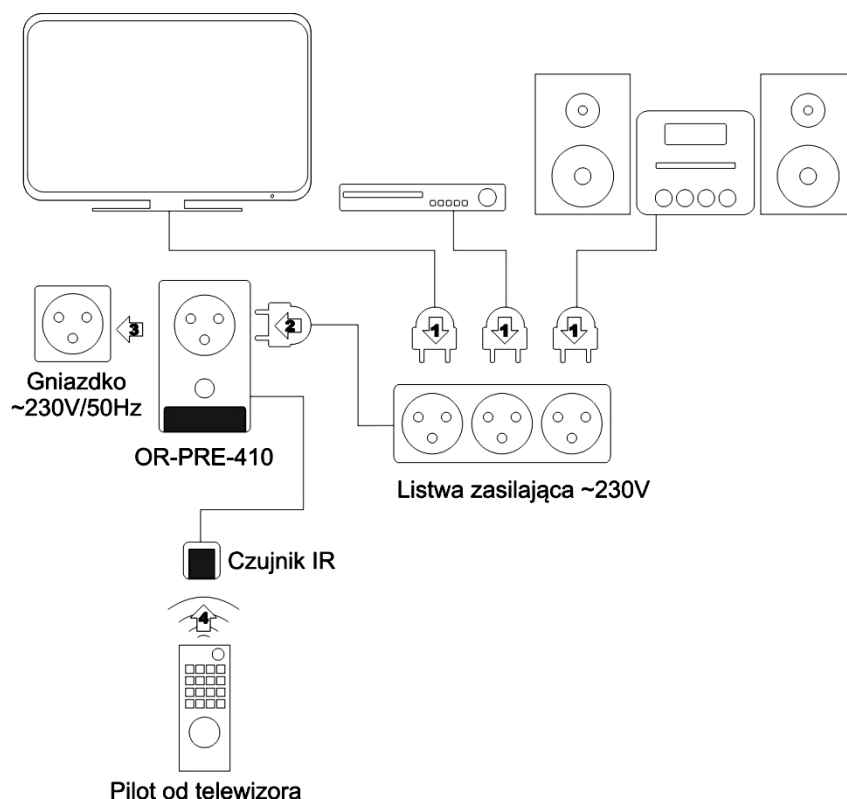

Dane techniczne:

- Zasilanie: ~230V/50 Hz
- Prąd: 16A, 3680W
- Pobór mocy: <0,5W

W przypadku odcięcia zasilania, np. z powodu awarii sieci energetycznej urządzenie OR-PRE-410 zapamięta swoje ustawienia. Aby zresetować ustawienia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ/RESET przez ok. 4 sekundy.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Waga netto: 0,28 kg



04/2014

PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110