

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl.

Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

INSTALACJA

1. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę mocującą i zdejmij boczną pokrywę (rys. 1 i rys. 2).

2. Wsuń kostkę zaciskową do podłączenia kabli (rys. 4): N-niebieski, L-brązowy, PE- zielono-żółty.

Usuń ok. 5 cm głównej izolacji z przewodu zasilania (przewód i wtyczka 2P+E), a następnie z przewodu fazowego (brązowy), neutralnego (niebieski) i ochronnego (żółto-zielony) usuń izolację tak, aby uzyskać ok. 8 mm żył kabla. Zalecany przewód podłączeniowy OWY 3x1,5mm²

4. Wyciągnij kostkę zaciskową (rys. 4).

5. Odkręć dwie śruby mocowania kabla i usuń górną część mocowania (rys. 5).

6. Przeciągnij przewód przez mocowanie (rys. 6a)

7. W przypadku używania przewodu 3G1.5 lub 3G 0.75mm² należy odwodzić mocowanie tak, aby maksymalnie zacisnąć je na przewodzie (zdjęcie 6b).

DANE TECHNICZNE

materiał: INOX + tworzywo sztuczne

parametry gniazda: 250V~/16A





stopień ochrony: IP 20

max. obciążenie: 3680W

wymiary: 280 x 95 x 48 mm (wys.)




zalecany przewód: OWY 3x1,5mm²

montaż: w pionie lub poziomie, za pomocą śrub lub rzep

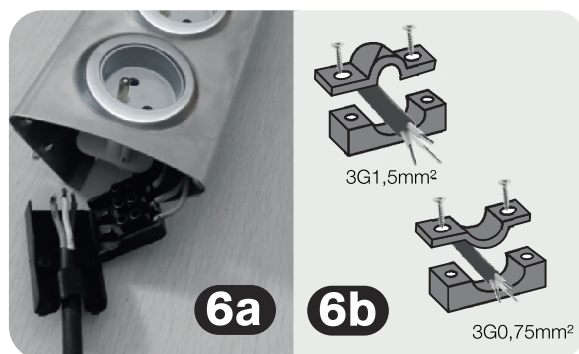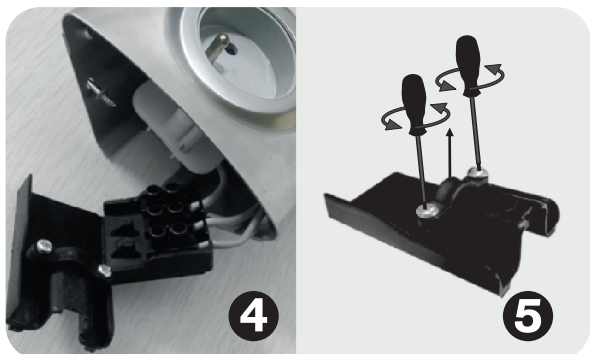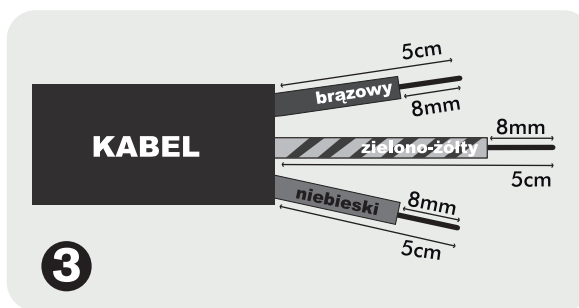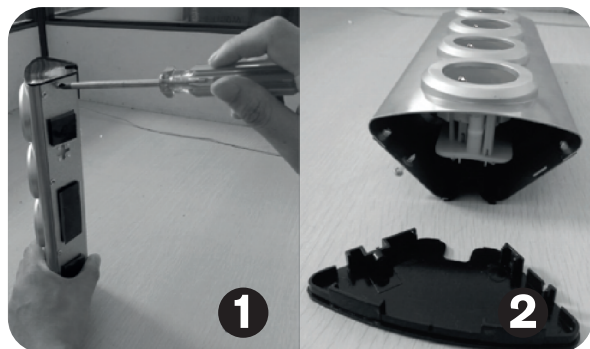

8. Podłącz odpowiednio żyły przewodu zasilającego wg schematu 6c.
9. Wsuń kostkę zaciskową z powrotem w obudowę gniazda.
10. Dociśnij złączkę wraz z kablem tak, aby wycięcie klina w obudowie umożliwiało montaż pokrywy bocznej (rys. 7).
11. Zamocuj pokrywę boczną i przykręć śrubą mocującą (rys. 8).

Możliwość montażu za pomocą pasków samoprzylepnych z rzepami pozwalającymi na zamocowanie gniazda w żądanym miejscu (rys. 9 i 10).

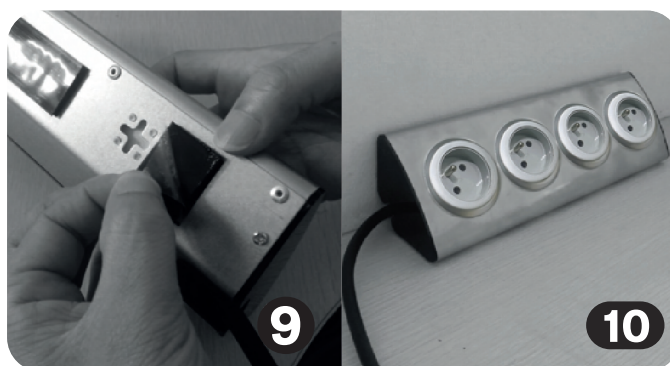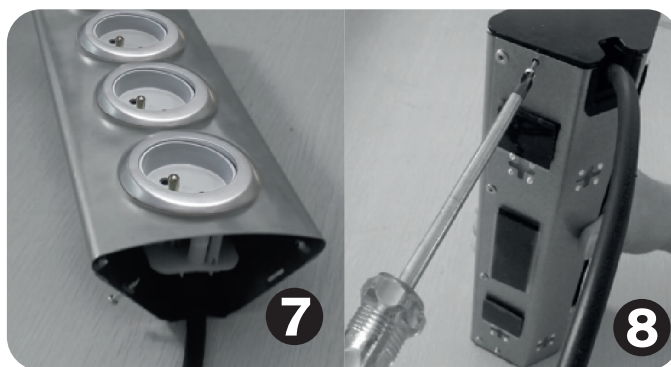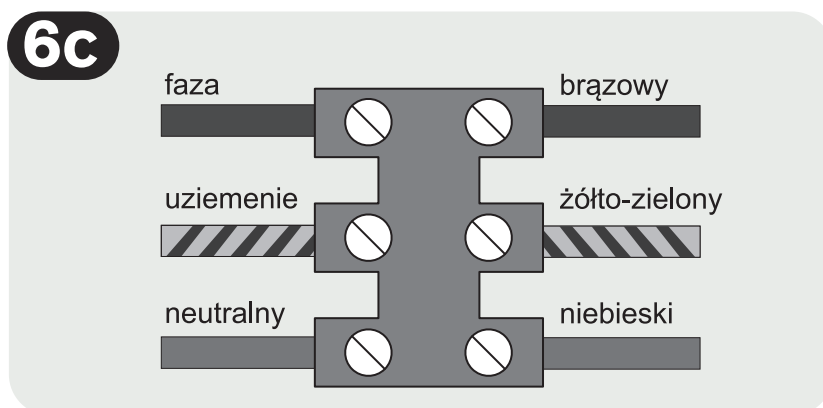

 Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.
Masa netto: 0,59 kg

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

ver. 1 (01/2016)