

CANA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego.
2. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
3. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
5. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
6. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
7. Nie rozkręcaj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
8. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!


Uwaga: podczas podłączania urządzenia należy upewnić się czy wyłączone zostało główne zasilanie. W tym celu należy odłączyć bezpieczniki.

PRZEZNACZENIE

Oprawy przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń takich jak: biura, klatki schodowe, korytarze, szpitale, magazyny, szkoły itp. Źródłem światła są diody LED typu SMD2835. Można je montować we wszystkich miejscach gdzie potrzebne jest oświetlenie liniowe.

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: AC100-240V, 50/60Hz
 typ diod LED: SMD2835
 temperatura barwowa: 4000K
 barwa światła: neutralny biały
 materiał: PC
 stopień ochrony: IP20
 trwałość źródła LED: 30 000h
 współczynnik oddawania barw: 70 CRI

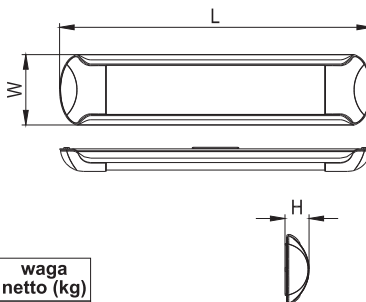


model	MOC	strumień światłny	ilość LED	wymiary (mm) L x W x H	waga netto (kg)
OR-OP-6004LPM4	16W	1200lm	81	600 x 135 x 46	0,5
OR-OP-6005LPM4	36W	2400lm	168	1200 x 135 x 46	1,02

INSTALACJA


Przed montażem wyłącz główne zasilanie ~230V.

Metoda 1


rys.1




rys.2



rys.3




rys.4




Metoda 2


rys.1




rys.2



rys.3



rys.4



BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Instalację powinna przeprowadzić osoba z doświadczeniem elektrycznym.

Przed rozpoczęciem instalacji konieczne wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej.

Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl

01/2016



RoHS