

GNIAZDO MEBLOWE

OR-AE-1361
OR-AE-1362

WAŻNE

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl.

Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.

1. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
2. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa lub kabel.
3. Nie dokonuj samodzielnych napraw.
4. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
6. Trzymaj z dala od dzieci.
7. Unikaj kontaktu z wodą oraz innymi przewodnikami elektrycznymi (np. metale)

Przed podłączeniem wtyczki do gniazda sieciowego należy upewnić się, że parametry sieci są zgodne z danymi technicznymi. W przypadku uszkodzenia kabla natychmiast należy go odłączyć od gniazda zasilającego w sposób bezpieczny dla użytkownika. Nie wolno użytkować przedłużacza z uszkodzonym kablem. Kabel uszkodzony musi być wymieniony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

DANE TECHNICZNE

materiał: tworzywo sztuczne + metal lakierowany

zasilanie: 230V~, 50 Hz

stopień ochrony: IP 20

ilość gniazd: 3

parametry gniazda: 16A, 250V~

wyjście ładowarki USB: 5VDC, 1050mA x 2 (dot. modelu OR-AE-1362)

max. obciążenie: 3680W

przewód: OWY 3G1,5mm²

długość przewodu: 1,8 m

waga netto: 0,8 kg

PRZEZNACZENIE/CZYSZCZENIE

Urządzenie przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń, bezpośrednio w blatach mebli biurowych oraz kuchennych. Konserwację należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Czyścić wyłącznie suchymi tkaninami.

Nie używać chemicznych środków czyszczących.

Produkt posiada bolec uziemiający i zabezpieczenie styków.

INSTALACJA



rys. 1



rys. 2






rys. 3




1. Za pomocą frezarki przygotuj prostokątny otwór o wymiarach 196,5 x 132 mm (model OR-AE-1361) lub 245 mm x 132 mm (model OR-AE-1362)
2. Po wykonaniu otworu wsuń kabel zasilający i korpus (3) do otworu w blacie.
3. Od spodu blatu nałóż na nóżki korpusu (2) boczne mocowania (1).
4. Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego.

WYMIARY

OR-AE-1361

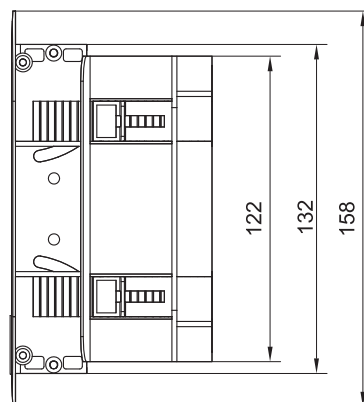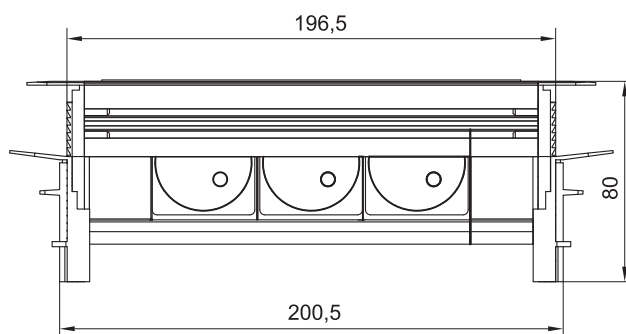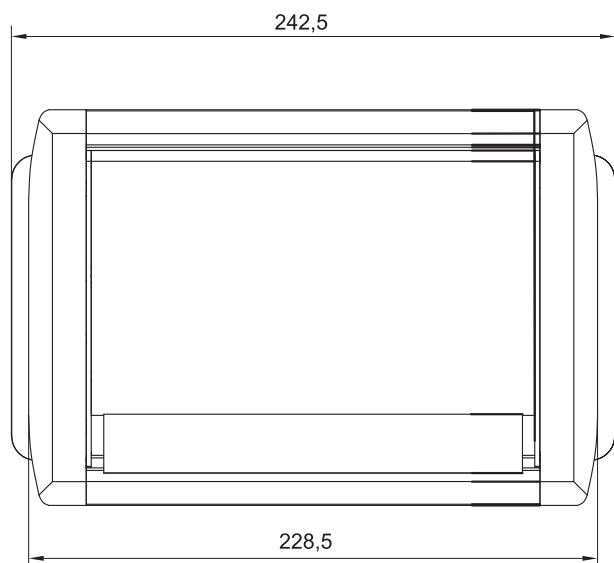

OR-AE-1362

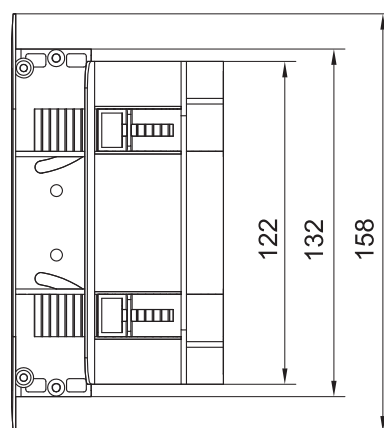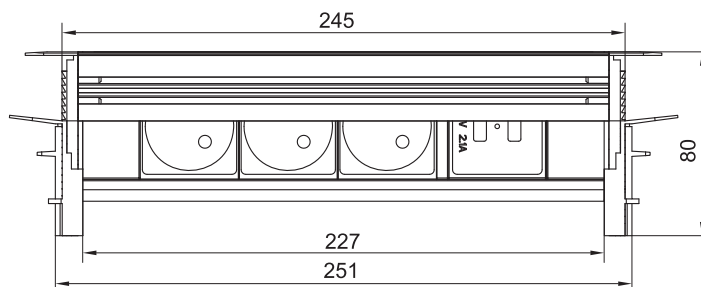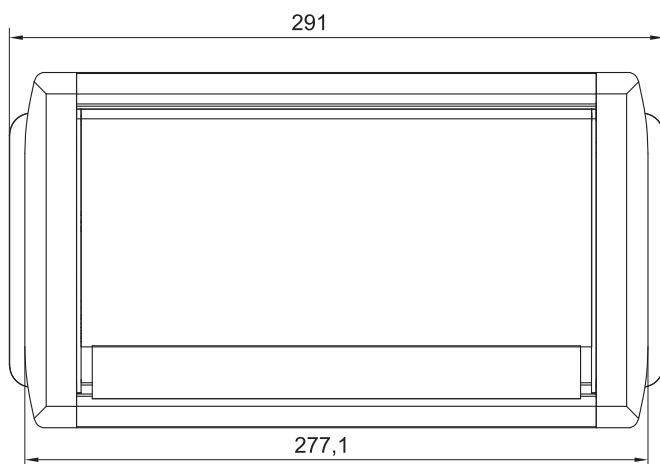

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.
Masa netto: 0,80 kg

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl