

GINO LED

Instrukcja obsługi



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez monterystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
2. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
3. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
5. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
6. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
7. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
8. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

PRZEZNACZENIE

Oprowa wyposażona w nowoczesne diody LED typu SMD jest idealnym rozwiązaniem do zastąpienia tradycyjnych, wodoodpornych opraw ze świetłówkami. Może służyć do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń o zwiększonym zapyleniu i wilgotności takich jak: parkingi podziemne i wielopoziomowe, garaże, stadiony, magazyny, przejścia podziemne, fabryki, warsztaty itp.

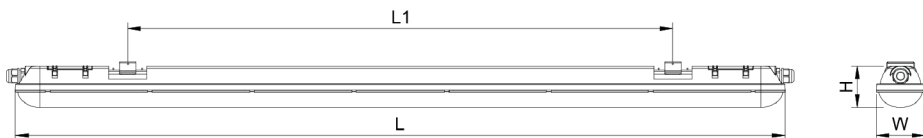
PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: AC230V/50Hz
typ diod LED: SMD4014
temperatura barwowa: 4000K
barwa światła: neutralny biały
materiał: PC+ABS
stopień ochrony: IP65
trwałość źródła LED: 25 000h
współczynnik oddawania barw: 70 CRI
temperatura pracy: -20°C~+40°C


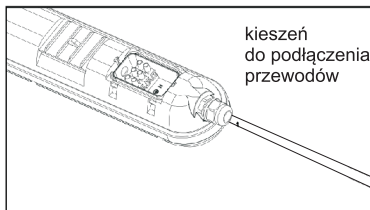



RoHS


model	MOC	strumień świetlny	ilość LED	wymiary (mm) L x W x H x L1	waga netto (kg)
OR-OP-6006LPM4	18W	1400lm	90	600 x 76 x 66 x 250	0,53
OR-OP-6007LPM4	36W	2800lm	180	1200 x 76 x 66 x 850	1,08

WYMIARY



INSTALACJA



1. Przed montażem wyłącz główne zasilanie ~230V.
2. Zaznacz na suficie miejsce montażu oprawy.
3. Wywierć otwory do zamocowania metalowych uchwytów montażowych.
4. Otwórz kieszeń do podłączenia przewodów.
5. Wprowadź przewód zasilający przez dławicę do korpusu.
6. Podłącz przewody do złączki zasilającej.
7. Zamknij kieszeń z podłączonymi przewodami.
8. Do przykręconych uchwytów przymocuj oprawę.
9. Włącz zasilanie.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Instalację powinna przeprowadzić osoba z doświadczeniem elektrycznym.

Przed rozpoczęciem instalacji koniecznie wyłącz dopływ prądu do sieci elektrycznej.

Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl