

GST1

MODUŁ GSM DO STEROWANIA BPT37 I CENTRALNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU PocketHome® PRZY POMOCY TELEFONU KOMÓRKOWEGO



OPIS FUNKCJI


Moduł GST1 służy do sterowania bezprzewodowego termostatu BPT37 i centralnych jednostek systemu PocketHome®. Wysyłając SMS-y z własnego telefonu komórkowego można regulować temperaturę pomieszczeń, otrzymywać informacje o aktualnych stanach ciepłoty w pomieszczeniach, otrzymywać informacje o błędach w pracy urządzeń.

Opis uruchomienia i możliwości sterowania opisane w instrukcjach urządzeń, którymi można sterować!

POSTĘPOWANIE

- 1, Nastawienia prowadzić zgodnie z instrukcjami (BPT37, PHCJ37 lub PH-CJ37 Plus)
- 2, Do modułu GST1 włożyć aktywną kartę SIM. Miejsce umieszczenia karty znajduje się w tylnej części modułu.
- 3, Podłączyć moduł do termostatu przewodem dostarczonym przez producenta a następnie podłączyć zasilanie 230V/50 Hz (na module zaświeci się zielona LED, pomarańczowa mruga 15 s)
- 4, Gdy zaświeci się na module pomarańczowa dioda przetestować podłączenie naciskając w termostacie przycisk " Test ".

OPIS MODUŁU GST1

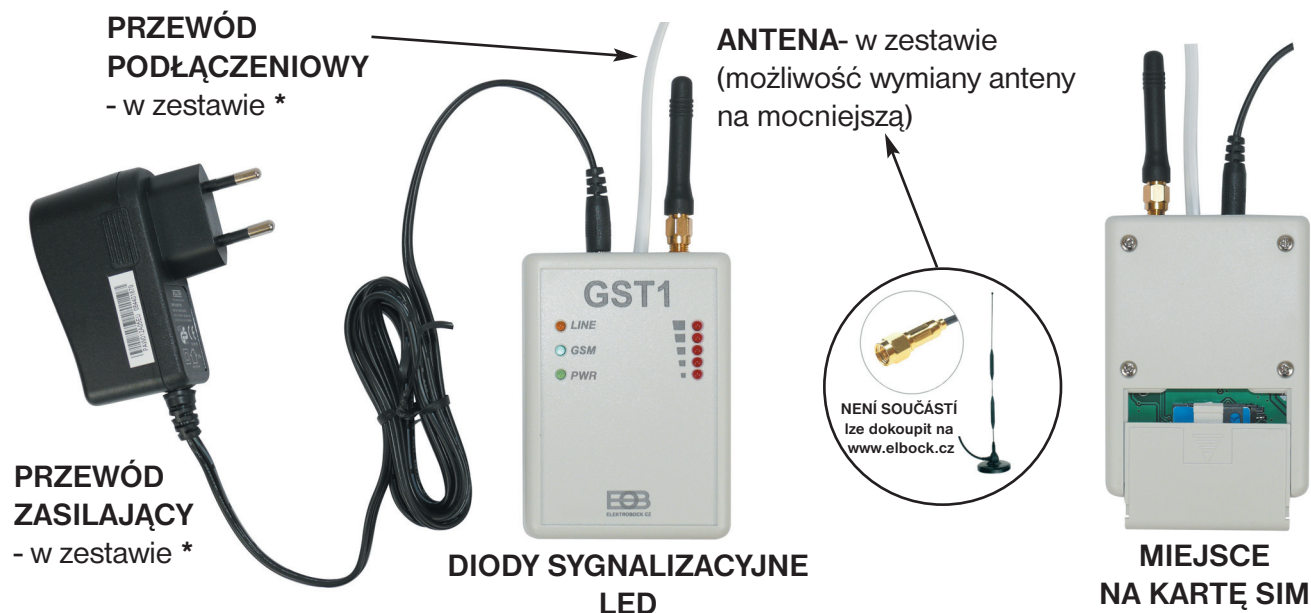

* **UWAGA:** Przy zastosowaniu innych przewodów łączących jak i zasilania całość zestawu traci gwarancję !

OPIS SYGNALIZACJI LED

- ZIELONA (PWR) :** ŚWIECI..... świeci po podłączeniu 230V/ 50Hz
- NIEBIESKA (GSM) :** MRUGA.....przy odsyłaniu SMS-a
ŚWIECI.....przy przyjmowaniu SMS-a
- POMARAŃCZOWA (LINE):** ŚWIECI nie ustawiony PIN (przy pierwszym podłączeniu można nacisnąć TEST lub poczekać do 3 min do automatycznego nawiązania komunikacji)
- 2 x ZAMRUGA.... przy prawidłowym podłączeniu do termostatu (powtarza co 3 min.)
- TRWALE MRUGA.. wadliwy moduł , nie podłączony moduł (przy pierwszym podłączeniu mruga max 15s)
- CZERWONE DIODY:** ŚWIECI..... aktualna moc sygnału

**!!! Moduł GST1 przeznaczony do pomieszczeń wewnętrznych.
Nie umieszczać GST1 w pobliżu silnych strumieni elektromagnetycznych!**

TECHNICZNE PARAMETRY

GSM moduł	SIM300
Zasilanie	PAW012A05EU, Input = 230V AC, Output = 5V
Antena	o mocy 1dB
Przewód łączący	RJ12, długości cca 1.1 m
Tem.pracy	0°C do +40°C

W przypadku reklamacji skontaktuj się z dystrybutorem.

Gwarancja (na wyrób gwarancja 2 lata)	
Nazwa wyrobu:	Data sprzedaży:
Podpis sprzedawcy:	Pieczętka:



Dystrybutor:
Elektrobock PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm
[http:// www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

