

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

akumulator:	1 x Li-ion 3,7V - 1200mAh
panel solarny:	0,7W, polikrystaliczny
źródło światła:	14 x LED SMD2835, 12 (przód), 2 (tył)
moc/strumień świetlny:	1,5W/190lm (przód), 30lm (tył)
temperatura barwowa:	4000K
barwa światła:	neutralny biały
zasięg detekcji:	120°<6m
czas ładowania:	6,5h
max. czas ciągłego świecenia:	3h
materiał:	ABS+PC+anty UV
stopień ochrony:	IP65
trwałość źródła LED:	35 000h
współczynnik oddawania barw:	>80 CRI
temperatura pracy:	-20°C~45°C
waga netto:	0,19 kg
wymiary:	144,5 x 96 x 79 mm

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy.

Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

10/2017

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl



ORNO®

Lampa ogrodowa solarna SILOE LED OR-SL-6083BL4, OR-SL-6083WL4

Instrukcja obsługi



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.
2. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
5. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
6. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
7. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

PRZEZNACZENIE


Lampa solarna LED może spełniać dwie funkcje: oświetlenia ozdobnego i oświetlenia podnoszącego bezpieczeństwo. Urządzenie zasilane jest energią słoneczną i gotowe do użycia zaraz po zainstalowaniu. Przeznaczona jest do oświetlenia zewnętrznych takich jak ogrody, tarasy, altany, bramy wjazdowe, domki letniskowe itp.

Najważniejsze cechy:

- źródłem pozyskiwania energii jest nowoczesny, wodoodporny polikrystaliczny panel fotowoltaiczny;
- akumulator litowo-jonowy o pojemności 1200mAh automatycznie ładowany jest za pomocą panelu słonecznego nawet w pochmurne dni oraz w zimie;
- lampa złącza się po zapadnięciu zmroku;
- automatyczny układ włączający oświetlenie gdy tylko zapadnie zmrok oraz czujnik ruchu, odpowiedzialny za zapalanie i gaszenie lampy;
- podwójne źródło światła;
- stopień ochrony IP65 zapewnia odporność w każdych warunkach atmosferycznych

MONTAŻ

Sprzęt wymagany do instalacji: śrubokręt, wiertarka, młotek.

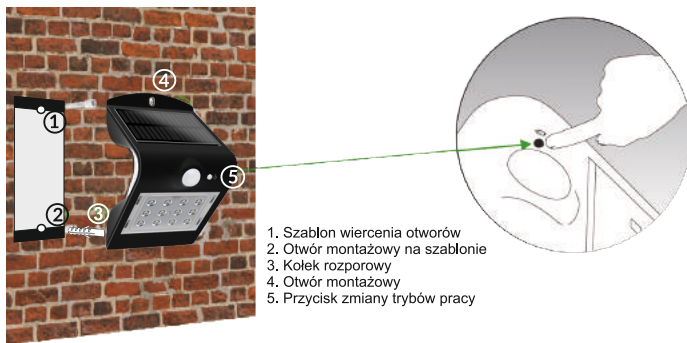

1. Szablon wiercenia otworów
2. Otwór montażowy na szablonie
3. Kołek rozporowy
4. Otwór montażowy
5. Przycisk zmiany trybów pracy


Krok 1
Przyłóż do ściany szablon wiercenia otworów montażowych, a następnie wywierć w odpowiednich miejscach dwa otwory na kołki rozporowe.

Krok 2
Zamocuj kołki rozporowe w przygotowanych otworach

Krok 3
Przykręć dolną śrubę do ściany, zawieś na niej lampę, a następnie przykręć górną śrubę.


Krok 4
Naciśnij przycisk (5) w celu wybrania odpowiedniego trybu pracy

TRYBY PRACY

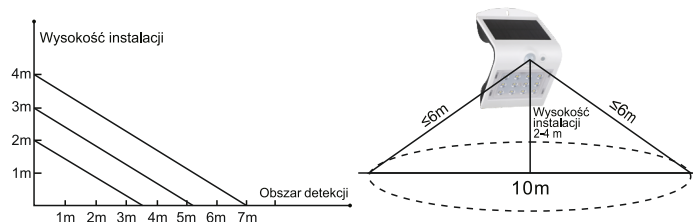

Tryb pracy A - naciśnij przycisk (5) 1 raz

Tryb A: Automatycznie rozświetla się w pełni (220lm), gdy wykryje ruch w zasięgu 6 metrów, a następnie w przeciągu 10 sekund bez wykrycia żadnego ruchu przełącza się w tryb delikatnego światła (świeci się światło przednie i tylne).

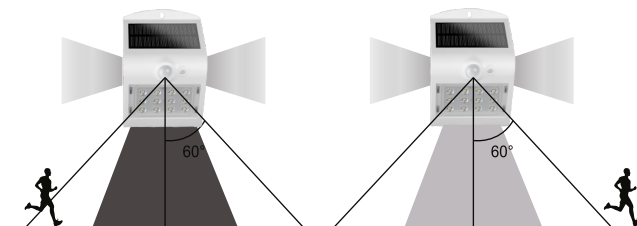

Tryb pracy B - naciśnij przycisk (5) 2 razy

Tryb B: Automatycznie rozświetla się w pełni (220lm), gdy wykryje ruch w zasięgu 6 metrów, a następnie w przeciągu 10 sekund bez wykrycia żadnego ruchu przełącza się w tryb delikatnego światła (świeci się tylko światło tylne).

