



Oprawa liniowa hermetyczna
HYZ LED
OR-OP-362LPM4
Instrukcja obsługi



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacją, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

PRZEZNACZENIE


Oprawa wyposażona w nowoczesne diody LED typu SMD jest idealnym rozwiązaniem do zastąpienia tradycyjnych, wodoodpornych opraw ze świetłówkami. Może służyć do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń o zwiększonym zapyleniu i wilgotności takich jak: parkingi podziemne i wielopoziomowe, garaże, stadiony, magazyny, przejścia podziemne, fabryki, warsztaty itp.

PARAMETRY TECHNICZNE


zasilanie:	AC230V/50Hz
moc:	40W
typ diod LED:	176SMD2835
strumień świetlny:	3600lm
temperatura barwowa:	4000K
barwa światła:	neutralny biały
materiał podstawy:	aluminium
klosz:	poliwęglan PC
stopień ochrony:	IP65
trwałość źródła LED:	35 000h
współczynnik oddawania barw:	70 CRI
temperatura pracy:	-20°C~+45°C
waga netto:	1,54 kg



WYMIARY

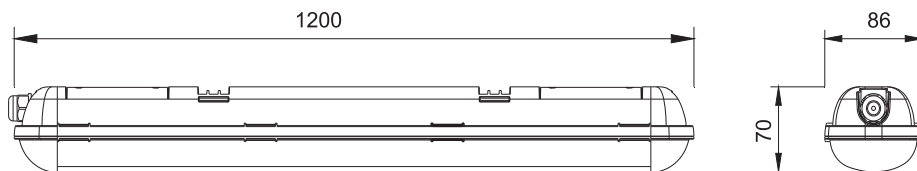

INSTALACJA

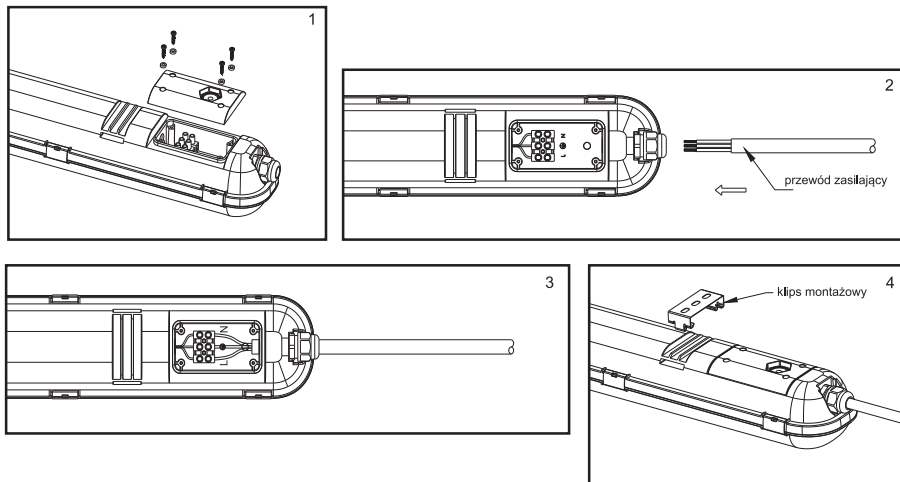

1. Zaznaczyć na suficie gdzie oprawa ma być zamocowana.
2. Wywierć otwory do zamocowania metalowych uchwytych montażowych.
3. Zaleca się stosować do instalacji oprawy załączone metalowe klipsy montażowe.
4. Otworzyć kieszeń do podłączenia przewodów.
5. Wprowadzić przewód zasilający przez dławicę do korpusu.
6. Podłączyć przewody do złączki zasilającej.
7. Zamknąć kieszeń z podłączonymi do złączki przewodami.
8. Zamocować do korpusu metalowe klipsy montażowe.
9. Zawiesić oprawę w wybranym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Instalację powinien przeprowadzić doświadczony elektryk.

Przed rozpoczęciem instalacji konieczne wyłączenie dopływu prądu do sieci elektrycznej.

Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 134
 43-190 Mikołów
 tel. 32 43 43 110
 www.orno.pl