

CZYSZCZENIE i KONSERWACJA

Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

akumulator: 1 x Li-ion 3,7V - 1200mAh

panel solarny: 0,7W, polikrystaliczny

źródło światła: 17 x LED SMD2835, 16 (przód), 1 (tył)

moc/strumień świetlny: 2W/240lm (przód), 30lm (tył)

temperatura barwowa: 4000K

barwa światła: neutralny biały

zasięg detekcji: 120°<6m

czas ładowania: 6h

materiał: ABS+PC+anty UV

stopień ochrony: IP65

trwałość źródła LED: 35 000h

współczynnik oddawania barw: >80 CRI

temperatura pracy: -20°C~50°C

waga netto: 0,21kg

wymiary: 200 x 104,3 x 89,7 mm

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Wytrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu.



Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Produkt wyposażony w przenośną baterię. Sposób montażu i usuwania baterii zamieszczono w poniższej instrukcji.

08/2018

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl



ORNO®

Lampa ogrodowa, solarna NOCTURNE LED OR-SL-6107WLR4

Instrukcja obsługi



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi.

Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.
2. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
5. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
6. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
7. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

PRZEZNACZENIE

Lampa solarna LED może spełniać dwie funkcje: oświetlenia ozdobnego i oświetlenia podnoszącego bezpieczeństwo. Urządzenie zasilane jest energią słoneczną i gotowe do użycia zaraz po zainstalowaniu. Przeznaczona jest do oświetlenia zewnętrznych takich jak ogrody, tarasy, altany, bramy wjazdowe, domki letniskowe itp. Zamontowana na elewacjach budynków czy betonowych ogrodzeniach tworzy wyjątkową scenę świetlną.

Najważniejsze cechy:

- źródłem pozyskiwania energii jest nowoczesny, wodoodporny polikrystaliczny panel fotowoltaiczny;
- akumulator litowo-jonowy o pojemności 1200mAh automatycznie ładowany jest za pomocą panelu słonecznego nawet w pochmurne dni oraz w zimie;
- automatyczny układ włączający oświetlenie gdy tylko zapadnie zmrok oraz czujnik ruchu, odpowiedzialny za sterowanie oświetleniem przednim;
- podwójne źródło światła;
- stopień ochrony IP65 zapewnia odporność w każdych warunkach atmosferycznych,
- łatwy montaż i instalacja.

MONTAŻ

Narzędzia wymagane do instalacji: śrubokręt, wiertarka, młotek.



1. Szablon wiercenia otworów
2. Kołek rozporowy
3. Śruba montażowa
4. Wcięcie montażowe
5. Przycisk ON/OFF

Krok 1

Przyłóż do ściany szablon wiercenia otworów montażowych, a następnie wywierć w odpowiednich miejscach dwa otwory na kołki rozporowe.

Krok 2

Zamocuj kołki rozporowe w przygotowanych otworach.

Krok 3


Przykręć śruby do ściany w kołkach rozporowych i zawieś na nich lampę, przykładając śruby w miejsca wcięć montażowych.

Krok 4

Naciśnij przycisk (5) w celu włączenia lampy

WAŻNE: Przed montażem lampy upewnij się, że będzie miała ona dostęp odpowiedniej ilości promieni słonecznych. Miej na uwadze iż na poziom naładowania baterii ma wpływ aktualna pogoda i kierunek padania promieni słonecznych na panel słoneczny.


TRYBY PRACY

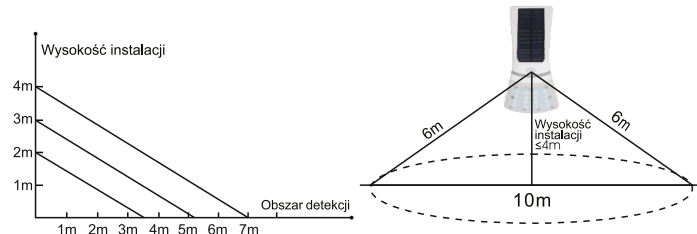

Lampa działa w sposób automatyczny zaraz po jej włączeniu i posiada specjalny tryb pracy, który dostosowuje jej działanie do panujących warunków. 6 godzinne ładowanie lampy w dzień wystarcza na świecenie w ciągu 4-5 nocy.

POZIOM NAŁADOWANIA BATERII POWYŻEJ 30%

Po wykryciu ruchu w polu detekcji wynoszącym 0-6m lampa załączy się automatycznie i rozświetli do maksimum (240lm), a później wygasi się do 10% mocy świecenia (światło przednie oraz tylne włączone). Jeżeli nie wykryje ruchu pozostanie w trybie wygaszenia.

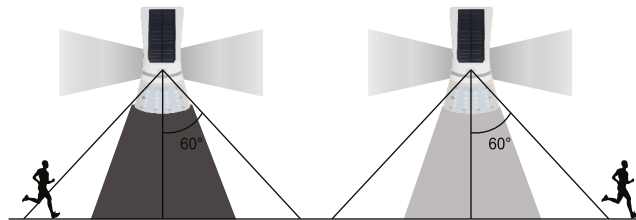

POZIOM NAŁADOWANIA BATERII PONIŻEJ 30%

Po wykryciu ruchu w polu detekcji wynoszącym 0-6m lampa załączy się automatycznie i rozświetli do maksimum (240lm), a później wygasi się do 10% mocy świecenia (światło przednie wyłączone, światło tylne włączone). Jeżeli nie wykryje ruchu pozostanie w trybie wygaszenia.

