

CZYSZCZENIE i KONSERWACJA

Zanieczyszczenia osadzające się na obudowie oprawy w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

akumulator: 1 x Li-ion 3,7V - 3000mAh
panel słonny: 5W, polikrystaliczny
źródło światła: 30 x LED SMD2835
moc/strumień świetlny: 500lm
temperatura barwowa: 4000K
barwa światła: neutralny biały
zasięg detekcji: 120°/≤6m
wysokość montażu: ≤4m
materiał: ABS+PC+anty UV
stopień ochrony: IP65
trwałość źródła LED: 35 000h
współczynnik oddawania barw: >80 CRI
temperatura pracy: -20°C~50°C
waga netto: 0,68kg
wymiary: 217,4 x 149,3 x 33,7 mm

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wyrobów tak oznaczonych, pod kara grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!



Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku.

Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Produkt wyposażony w przenośną baterię. Sposób montażu i usuwania baterii zamieszczono w poniższej instrukcji.

08/2018

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl



ORNO®

Naświetlacz słonny LUX LED OR-SL-6108BLR4

Instrukcja obsługi



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi.

Niniejsze zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.
2. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
5. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
6. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
7. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

PRZEZNACZENIE

Naświetlacz solarny LED zasilany energią słoneczną, gotowy do użycia zaraz po zainstalowaniu. Przeznaczony jest do oświetlenia ogrodów, tarasów, posesji, podjazdów, reklam itp. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD, wbudowany czujnik ruchu oraz automatyczny układ włączający oświetlenie po zmroku gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia.

Najważniejsze cechy:

- źródłem pozyskiwania energii jest nowoczesny, wodoodporny polikrystaliczny panel fotowoltaiczny;
- akumulator litowo-jonowy o pojemności 3000mAh automatycznie ładowany jest za pomocą panelu słonecznego nawet w pochmurne dni oraz w zimie;
- automatyczny układ włączający oświetlenie gdy tylko zapadnie zmrok oraz czujnik ruchu, odpowiedzialny za sterowanie oświetleniem;
- stopień ochrony IP65 zapewnia odporność w każdych warunkach atmosferycznych;
- uchwyt naświetlacza regulowany w zakresie 360 st., a moduł LED - w zakresie 135 st.;
- łatwy montaż i instalacja.

MONTAŻ

Narzędzia wymagane do instalacji: klucz imbusowy, śrubokręt, wiertarka, młotek.



Krok 1

Za pomocą klucza imbusowego poluzuj uchwyt (rys. 1), wyreguluj go pod odpowiednim kątem (rys. 2), następnie przykręć mocno śrubę (rys. 3).

Krok 2

Wyciągnij panel i dostosuj kąt (rys. 4), a następnie dokręć śruby (rys. 5).

INSTALACJA NA ŚCIANIE

Używając szablonu montażowego wywierć w odpowiednich miejscach dwa otwory. Przykręć śruby do ściany w kołkach rozporowych i zawieś na nich lampę.

INSTALACJA NA POWIERZCHNI PŁASKIEJ



Odchyl uchwyty naświetlacza i ustaw na stabilnej powierzchni płaskiej.

WAŻNE: Przed montażem lampy upewnij się, że będzie miała ona dostęp odpowiedniej ilości promieni słonecznych. Miej na uwadze iż na poziom naładowania baterii ma wpływ aktualna pogoda i kierunek padania promieni słonecznych na panel słoneczny.

Instalacja na ścianie



Instalacja na płasko



TRYBY PRACY



Przycisk ON/OFF


CETEKCJA RUCHU - POZIOM NAŁADOWANIA BATERII POWYŻEJ 30%

Po wykryciu ruchu w polu detekcji wynoszącym 0-6m lampa załączy się automatycznie i rozświetli do maksimum (500lm), a później wygasi się. Jeżeli nie wykryje ruchu pozostanie w trybie wygaszenia.



DETEKCJA RUCHU - POZIOM NAŁADOWANIA BATERII PONIŻEJ 30%

Po wykryciu ruchu w polu detekcji wynoszącym 0-6m lampa załączy się automatycznie i rozświetli do maksimum (500lm), a później wyłączy się. Jeżeli nie wykryje ruchu pozostanie wyłączona.

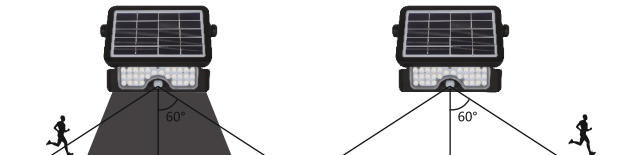

TRYB STAŁEGO ŚWIECENIA

Przytrzymując przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, po jednorazowym rozświetleniu lampa przejdzie w tryb stałego świecenia. Czujnik zmierzchu oraz czujnik ruchu nie będą wtedy pracowały. Po wyczerpaniu baterii urządzenie przejdzie w tryb detekcji ruchu.

