

Włącznik bezdotykowy

Model: OR-CR-244

Instrukcja obsługi

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, cech, funkcji i parametrów technicznych urządzenia w celu poprawy jakości produktu.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Urządzenia nie powinny użytkować osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!


CHARAKTERYSTYKA:

Czujnik załącza obwód elektryczny w momencie oddalenia np. drzwi lub frontu meblowego na odległość około 5 cm. Wyłączenie następuje przy ponownym pojawieniu się przeszkody w polu działania czujnika. Do zastosowania w szafkach meblowych, garderobach, szafach przesuwnych, barkach itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Napięcie zasilania:	~110V-240V, 50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	~110V-240V, 50/60Hz
Max. obciążenie:	250W
Stopień ochrony:	IP20
Temperatura pracy:	-10~+55°C
Rozstaw otworów do mocowania korpusu wyłącznika	98 mm
Wymiary:	90 x 40 x 18 mm (szer./wys./gł.)
Wymiary sondy:	Ø17 mm x 11 mm średnica otworu montażowego: 13 mm
Przewód łączący sondę z wyłącznikiem:	ok. 170 cm
Waga netto:	0,06 kg

SCHEMAT PODŁĄCZENIA:

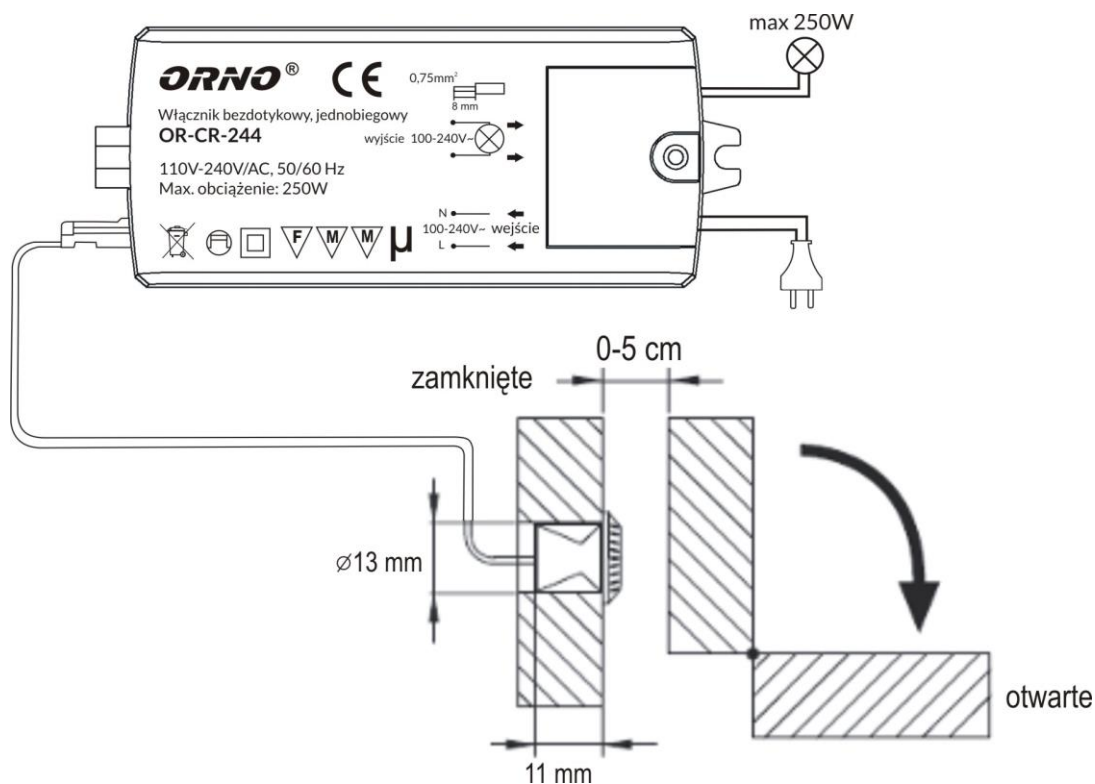

INSTALACJA I OBSŁUGA

1. Wyłącz zasilanie.
2. Spód włącznika przymocuj w wybranym miejscu za pomocą wkrętów z kołkiem rozporowym.
3. Podłącz przewody zgodnie ze schematem podłączenia.
4. Włącz zasilanie i przetestuj urządzenie.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



05/2015

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134

43-190 Mikołów

tel. 32 43 43 110

www.orno.pl