


DANE TECHNICZNE

napięcie: ~230V/50Hz
 typ diody LED: SMD2835
 strumień świetlny: 270lm
 moc: 4W
 barwa światła: ciepła biel
 temperatura barwowa: 3000K
 stopień ochrony: IP54
 materiał: PC+PP+ABS
 trwałość źródła LED: 25 000h
 współczynnik oddawania barw: 70 CRI
 wymiary: Ø 170 x 73 mm
 waga netto: 0,25 kg

CZYSZCZENIE

Zanieczyszczenia osadzające się na kloszu w wyniku normalnej eksploatacji plafonu zmywać wilgotną szmatką, nie stosować agresywnych środków czyszczących.

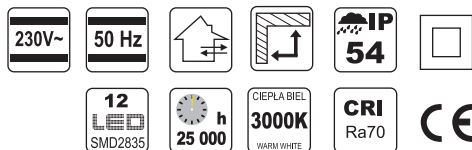

PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 134
 43-190 Mikołów
 tel. 32 43 43 110
 www.orno.pl

04/2016



ORNO®

OPRAWY OGRODOWE SZAFIR LED



OR-OP-6017LPM3



OR-OP-6018LPM3



OR-OP-6020LPM3



OR-OP-6019LPM3

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez monterystę podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!


Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



PRZEZNACZENIE/ZASTOSOWANIE

Do zastosowania na elewacjach budynków lub betonowych ogrodzeniach, do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, toalet, łazienek, parkingów trawników, tarasów, podjazdów czy też basenów itp. Wysoki stopień szczelności i wykonanie obudowy zapewniają trwałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.


INSTALACJA




Krok 1
Wyłącz główne zasilanie. W tym celu należy odłączyć bezpieczniki.

Krok 2
Przygotuj sprzęt wymagany do instalacji.



② wiertarka




śrubokręt



Krok 3 Oddziel klosz od podstawy plafonu

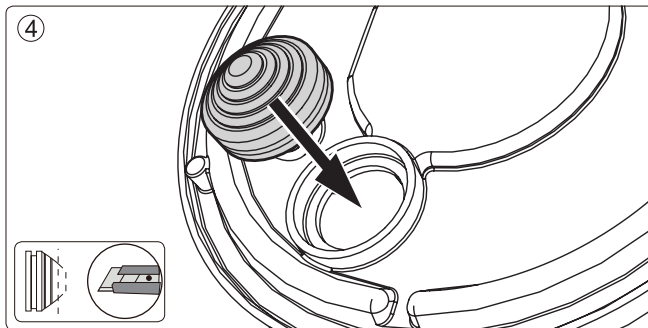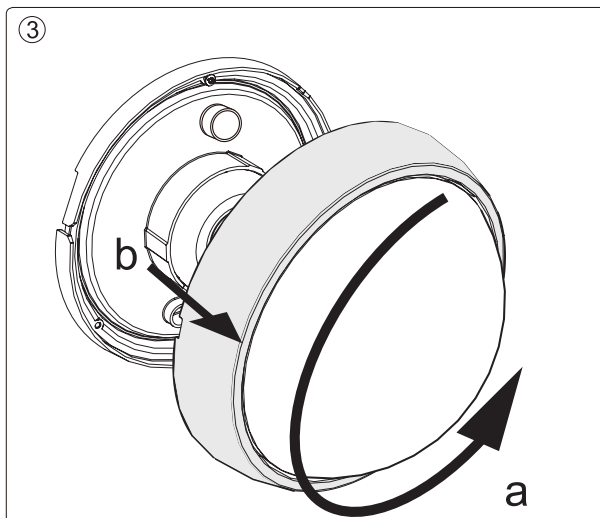

Krok 5
Przymocuj podstawę oprawy do płaskiej powierzchni.

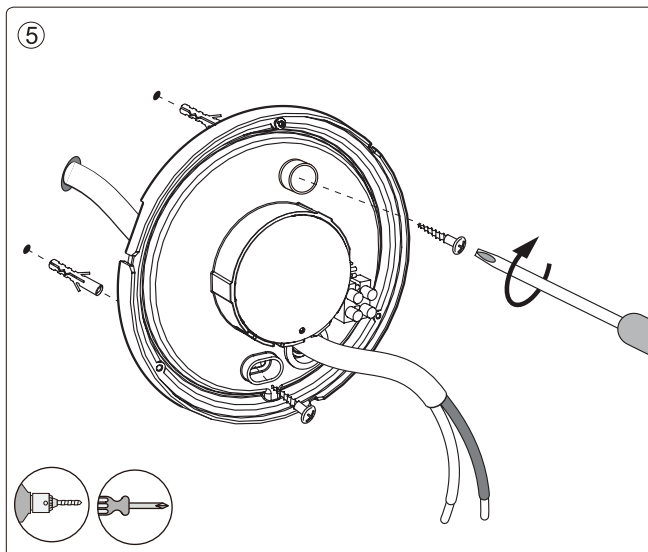

Krok 6
Podłącz przewód do zespołu listew zaciskowych.

