


DANE TECHNICZNE

napiecie: ~230V/50Hz
ilość diod LED: 26 SMD2835
strumień świetlny: 540lm
moc: 8W
barwa światła: ciepła biel
temperatura barwowa: 3000K
stopień ochrony: IP54
materiał: PC+PP
trwałość źródła LED: 25 000h
współczynnik oddawania barw: 70 CRI
wymiary: 285 x 165 x 99 mm
waga netto: 0,45 kg

CZYSZCZENIE

Zanieczyszczenia osadzające się na kloszu w wyniku normalnej eksploatacji plafonu zmywać wilgotną szmatką, nie stosować agresywnych środków czyszczących.

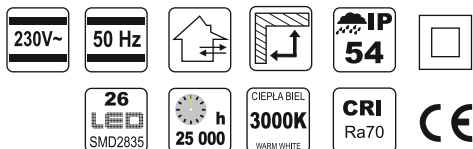

PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl

09/2016



ORNO®

OPRAWY OGRODOWE RUBIN ELIPTIC LED

OR-OP-6025LPM3



OR-OP-6026LPMP3



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
 2. Nie patrz bezpośrednio w diody LED z bliskiej odległości.
 3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
 4. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
 5. Nie dokonuj samodzielnych napraw.
 6. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- 6. Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!**


Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



PRZEZNACZENIE/ZASTOSOWANIE

Do zastosowania na elewacjach budynków lub betonowych ogrodzeniach, do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, toalet, łazienek, parkingów trawników, tarasów, podjazdów czy też basenów itp. Wysoki stopień szczelności i wykonanie obudowy zapewniają trwałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

INSTALACJA




Krok 1

Wyłącz główne zasilanie. W tym celu należy odłączyć bezpieczniki.


Krok 2

Przygotuj sprzęt wymagany do instalacji.



② wiertarka



śrubokręt




Krok 3 Oddziel klosz od podstawy plafonu

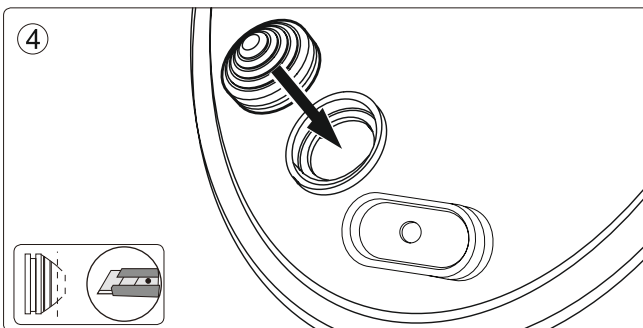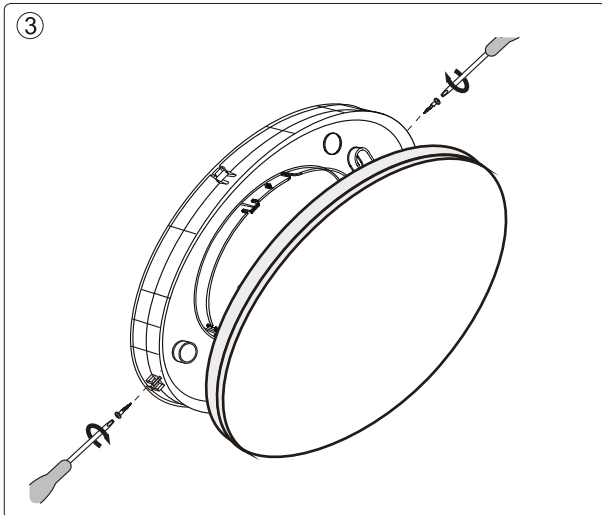

Krok 5

Przymocuj podstawę oprawy do płaskiej powierzchni.

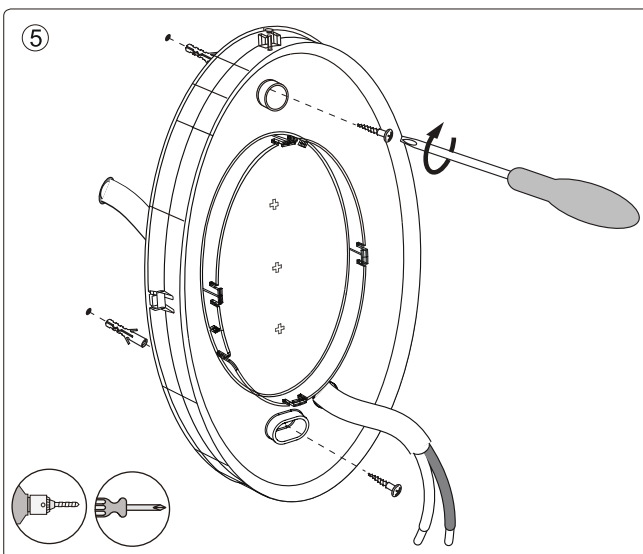

Krok 6

Podłącz przewód do zespołu listew zaciskowych.

