

IR24A-Klasik

Stropowy czujnik ruchu

nr.kat. 0926

Nowość



ZCR - ZERO CROSS PRZEKAŹNIK

urządzenie zawiera nową technologię przełączania przełączników przy przejściu z 230VAC w zero. Ta funkcja wydłuża żywotność styków używanych w przełączniku i ma pozytywny wpływ na żywotność sterowanego urządzenia.



LED







16A

Regulacja:



Przełączane obciążenia:

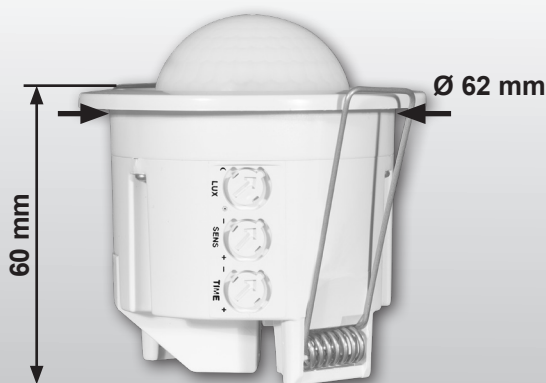

Zaprojektowany i wyprodukowany w Czechach.



PRODUCENT
ELEKTRONIKI
UŻYTKOWEJ


Dystrybutor :
Elektrobok PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne

Tel.: 12 2704139
E-mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz/pl
MADE IN CZECH REPUBLIC

Stropowy czujnik ruchu IR24A-Klasik

Czujnik ruchu na podczerwień IR24A-Klassik nadaje się do przełączania większości urządzeń elektrycznych, oświetlenie w pomieszczeniach mieszkalnych, np. w korytarzach, salonach, itp.

REGULACJA

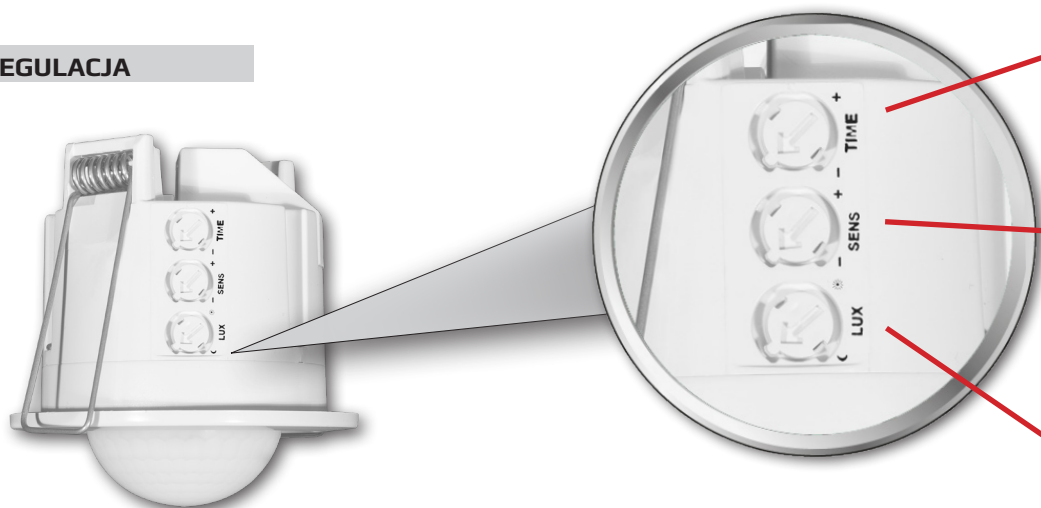

Czas włączenia:
Określa czas świecenia po aktywacji ruchu




Zmiana zasięgu:
Ustawiany zasięg ochrony w zakresie od 2 do 10 m.




Regulacja czułości na światło:
ustawienie pomiędzy światłem dziennym lub ciemnością.

Promień ochrony

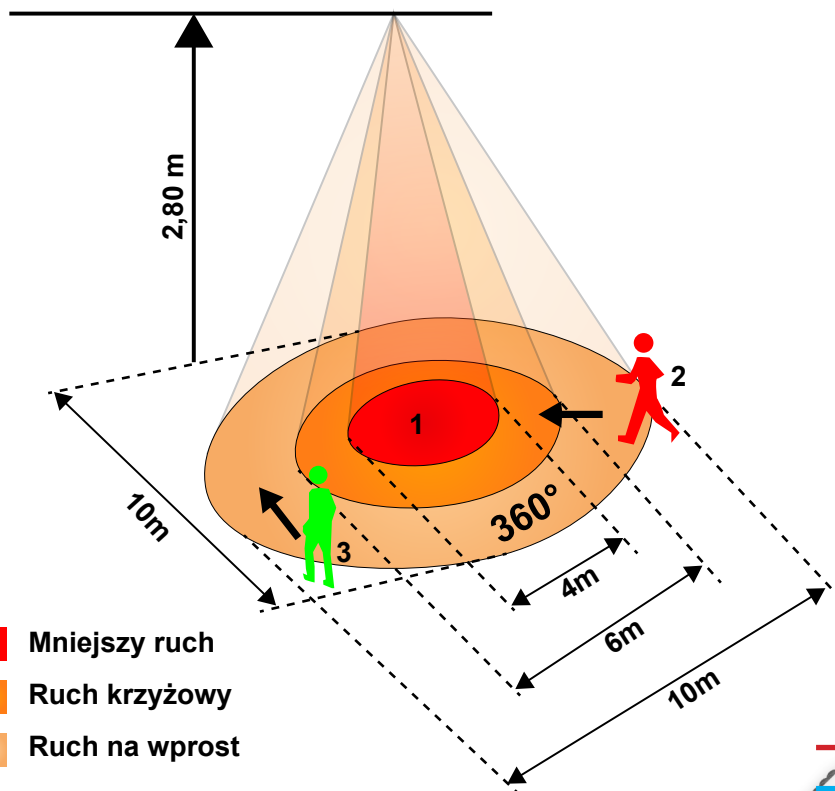

- 1 ■ Mniejszy ruch
- 2 ■ Ruch krzyżowy
- 3 ■ Ruch na wprost

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

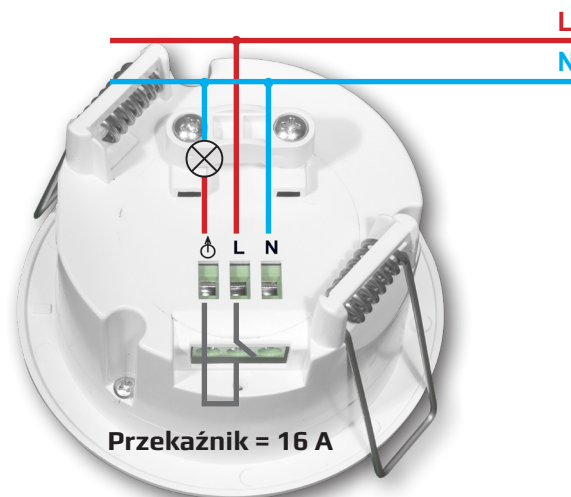

Parametry techniczne:

Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	< 1 W
Reg. natężenia światła	10 - 2000 luksów
Moc przełączana	16 A
Promień ochrony	Ø 360°
Czas pracy (światło)	5s - 10 min.
Promień ochrony	10 m
Rodzaje obciążeń:	
Żarówki	2300 W
Świetlówka nieskompensowana	max. 250 VA
Świetlówka skompensowana	max. 4 x 58 W, C _s 88 µF
Żarówki energooszczędne	max. 3 szt
Żarówki LED	max. 100 W lub 3 szt
Temperatura pracy	-20 °C aż 40 °C
Stopień ochrony	IP54