

BEZPRZEWODOWY PRZYCISK

WS330

CZTERO KANAŁOWY NADAJNIK DO ODBIORNIKÓW Z SERII WS3xx

bez kucia i wiercenia

bez przewodów

szybka instalacja

poprzez


nałożenie

na dowolne

podłoże



w designie z wyłącznikami VENUS




OPIS

Nadajnik WS330 służy do bezprzewodowego sterowania odbiornikami WS3xx, które mogą sterować różne elektryczne urządzenia (oświetlenie, żaluzje, el. zamki, pompy itp.).

W każdym rogu przycisku jest wbudowany mikro spinacz = 4 kanały. Przy naciśnięciu kanału wysyłany jest sygnał który przechwyci odbiornik gdzie kod ten został wprowadzony i podejmie funkcję włączenia lub wyłączenia urządzenia. Każdy kanał może mieć różną funkcję i sterować kilkoma odbiornikami naraz.

Potwierdzenie przyjęcia sygnału przez odbiornik jest indykowane zaświeceniem się czerwonej diody w odbiorniku pod obudową (patrz rys.1).


Rys.1 Przedni i boczny rzut



Rys.2 Paski samoprzylepne



Rys.3 Poszczególne elementy

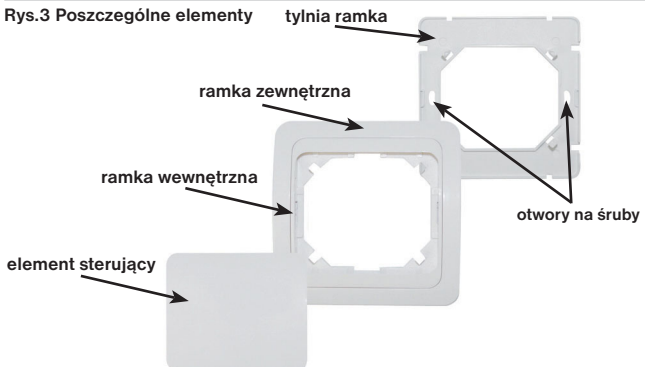

Montaż

Przylepienie:

- 1) wybrać miejsce (z uwzględnieniem uwag)
- 2) rozmontować elementy przycisku (patrz rys.4)
- 3) usunąć ochronny papier blokujący zasilanie baterii (patrz rys.5)
- 4) nakleić paski samoprzylepne na ramkę (patrz rys.2)
- 5) nakleić przycisk na paski taśmy w wybranym miejscu

Przykręcenie:

- 1) wybrać miejsce (z uwzględnieniem uwag)
- 2) przygotować miejsce na puszkę instalacyjną lub przygotować otwory o wymiarze ramki (patrz rys.3)
- 3) rozmontować elementy przycisku (patrz rys.4)
- 4) przykręcić tylną ramkę
- 5) usunąć ochronny papier blokujący zasilanie baterii (patrz rys.5)
- 6) zamocować wciskowo kolejne elementy przycisku
- 7) wmontować element sterujący do ramki (patrz rys.3)

Rys.4 Rozmontowanie elementów



Rys.5 Umieszczenie baterii



Wymiana baterii

Konieczność wymiany baterii jest indykowana na odbiorniku (patrz instr. WS3xx). Należy stosować baterie **1 x 3V typ CR2430**. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami o gospodarowaniu niebezpiecznymi odpadami!

Uwagi

Nie umieszczać w bliskość silnych strumieni elektromagnetycznych oraz na metalowych elementach. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń!
W przypadku umieszczenia w środowisku nieprzyjawnym zasięg ulega skróceniu!

WS330 służy do bezprzewodowego sterowania odbiornikami z serii WS3xx. Naciskając jeden z rogów jest wysyłany kod radiowy do odbiornika. WS330 może sterować kilkoma odbiornikami lub każdy róg przycisku może mieć różne funkcje odbiornika (włączenie/wyłączenie światła, sterowanie żaluzjami, el. zamek, pompa obiegowa itp.).

Typy odbiorników z serii WS3xx:



WS301

z montażem
do puszeki



WS304

wielokanałowy
na listwę DIN
(w przygotowaniu)



WS302

z montażem
na puszkę



WS305

do sterowania
żaluzjami



WS303

wtykowy do
gniazda

TECHNICZNE PARAMETRY	
Zasilanie	1 x 3 V typ CR2430 (w wyrobie)
Moc sygnału	< 10 mW
Frekwencja	433,92 MHz
Stopień ochrony	IP20
Żywotność baterii	do 5 lat
Tem.pracy	0°C do +50°C
Wymiary (DxSzxH)	81 x 81 x 15 mm

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o., oświadcza, że produkt o symbolu WS330 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC.

Data: 01.07.2009

www.elbock.cz

Gwarancja 2 lata. W przypadku serwisu prosimy o kontakt z dystrybutorem.



Dystrybutor:
Elektrobok PL
32-040 Świątniki Górne
Tel./fax: 12 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm

www.elbock.cz