



INSTRUKCJA OBSŁUGI

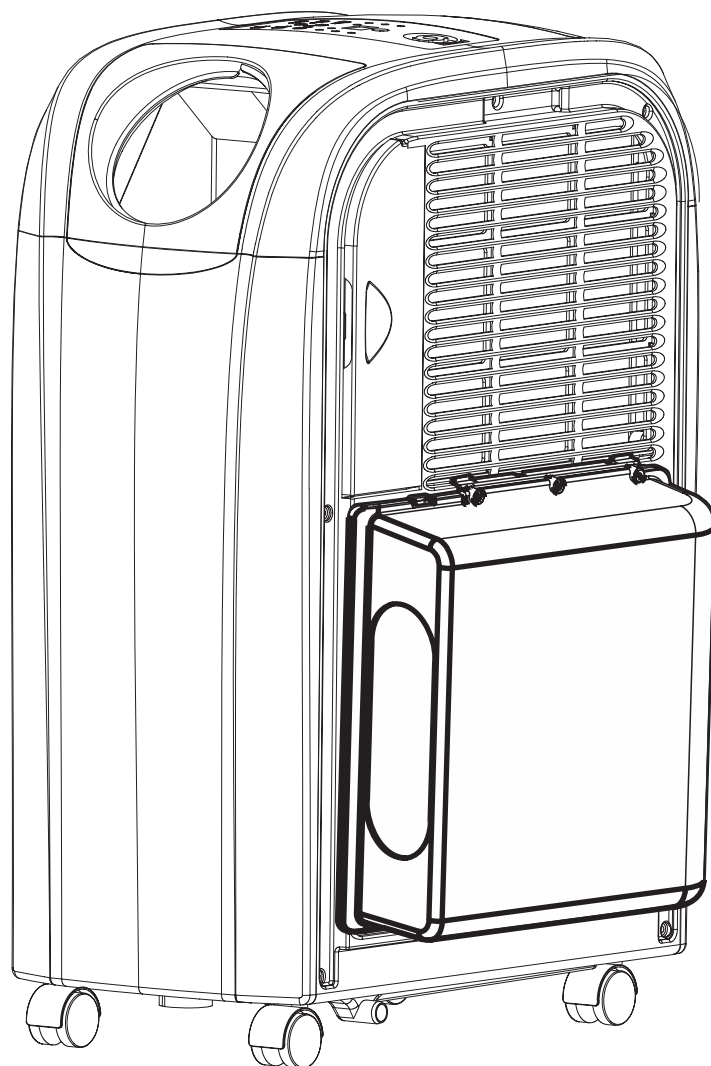

PLENUM

ADAPTOR WLOTOWY OBIEGU GORĄCEGO POWIETRZA

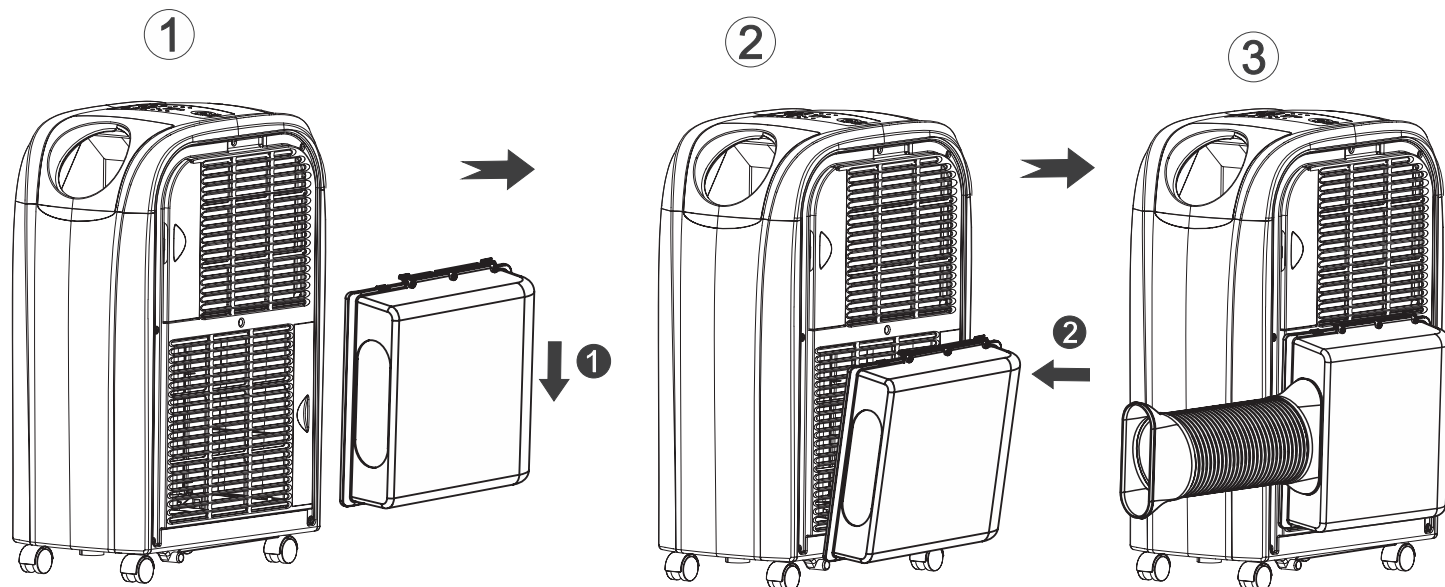

Aby zainstalować Plenum poprawnie należy dolne mocowanie zaczepić o drugi szczebelek kratki (ponieważ ramka od filtra uniemożliwia prawidłowe zakotwiczenie w najniższym szczebelku). Górne zaczepić również o drugi szczebelek od dołu (górnej kratki wlotowej). W ten sposób zainstalowane Plenum trzyma się sztywno i nie wypada przy każdym ruchu klimatyzatora.

W ZESTAWIE:

- 1 x Plenum (adaptor wlotu obiegu gorącego powietrza)
- 1 x Rura 2 mb
- 2 x Płaska końcówka rury

UWAGA:

Plenum ogranicza ilość powietrza dostarczanego do skraplacza urządzenia.

Nie należy użytkować klimatyzatora z zamontowanym plenum w pomieszczeniu (w otoczeniu) w którym temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza ani też przedłużać rury wlotowej powietrza do plenum.

